

LED Výstražné světlo - návod k použití

Jedna barva

ČERVENÝ..... + 12/24V (pojistka 3A)
ČERNÝ.....Zem
ŽLUTÝ..... Synchronizace
ŽLUTÝ na **ČERVENÝ**.....Volba režimu blikání
BÍLÝ na **ČERVENÝ** Alternativní blikání (světla blikají střídavě)
ŠEDÝ na **ČERVENÝ**Noční režim (Sniženy jas)

Pro změnu režimu blikání:

Připojte **ŽLUTÝ** vodič na **ČERVENÝ** vodič na 1 sekundu.

Pro synchronizaci všech připojených světel:

Připojte **ŽLUTÉ** vodiče všech světel dohromady, maximálně 8 světel.


Pro střídavé blikání 2 skupin světel:

1. Připojte **ŽLUTÉ** vodiče všech světel dohromady.
2. Rozdělte světla do 2 skupin.
Připojte bílé vodiče jedné skupiny na červený, abyste dosáhli střídání, současně ponechte bílé vodiče druhé skupiny nezapojené.


Popis produktu:

- Výstražné světlo s 12 LED a povrchovou montáží
- ECE R65 XA2,XB2, ECE R10
- SAE J595 CLASS1
- IP6K9K
- 3W LED diody
- DC 12V~24V
- 5 funkcí paměti
- 5 vodičů
- Alternativní & Synchronizované blikání
- Denní & noční režim

Synchronizované blikání

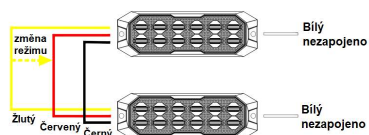


Alternativní (střídavé blikání)

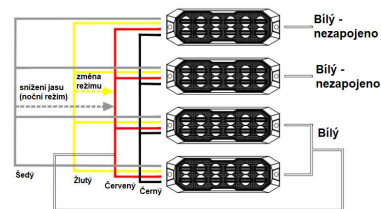

REŽIMY BLIKÁNÍ

- 1 Jednoduchý ECE R65 XA2/XB2 (Den) / SAE J595
Jednoduchý Šedý na Červený - nízký jas (Noc)
- 2 Dvojitý
- 3 Čtyřnásobný
- 4 Jednoduchý - rozdělený
- 5 Dvojitý - rozdělený
- 6 Čtyřnásobný - rozdělený
- 7 Pětínásobný - rozdělený
- 8 Dvojitý - rozdělený
- 9 Jednoduchý/Čtyřnásobný - rozdělený
- 10 Jednoduchý+Zrychlený - rozdělený
- 11 Jednoduchý + Dvojitý
- 12 Jednoduchý + Dvojitý, několikanásobný
- 13 Dvojitý - Čtyřnásobný
- 14 Dvojitý - Čtyřnásobný, několikanásobný
- 15 Jednoduchý + Dvojitý + Čtyřnásobný
- 16 Stálý



Dvoubarevný

ČERVENÝ..... + 12/24V (pojistka 3A)
ČERNÝ.....Zem
ŽLUTÝ..... Synchronizace
ŽLUTÝ na **ČERVENÝ**.....Volba režimu blikání
BÍLÝ na **ČERVENÝ** Alternativní blikání (světla blikají střídavě)
ŠEDÝ na **ČERVENÝ**Noční režim (Sniženy jas)

Pro změnu režimu blikání:

Připojte **ŽLUTÝ** vodič na **ČERVENÝ** vodič na 1 sekundu.
Připojte **ŽLUTÝ** vodič na **ČERVENÝ** na 3-6 s pro změnu barvy nebo střídání barev.

Pro synchronizaci všech připojených světel:


Připojte **ŽLUTÉ** vodiče všech světel dohromady, maximálně 8 světel.

Pro střídavé blikání 2 skupin světel:

1. Připojte **ŽLUTÉ** vodiče všech světel dohromady.
2. Rozdělte světla do 2 skupin.
Připojte bílé vodiče jedné skupiny na červený, abyste dosáhli střídání barev, současně ponechte bílé vodiče druhé skupiny nezapojené.

Popis produktu:

- Dvoubarevné výstražné světlo s 12 LED a povrchovou montáží
- ECE R65 XA2,XB2, ECE R10
- SAE J595 CLASS1
- IP6K9K
- 3W LED diody
- DC 12V~24V
- 5 funkcí paměti
- 5 vodičů
- Alternativní & Synchronizované blikání
- Denní & noční režim



REŽIMY BLIKÁNÍ - jedna barva

- 1 Jednoduchý ECE R65 XA2/XB2 (Den) / SAE J595 CLASS1
Jednoduchý Šedý na Červený - nízký jas (Noc)
- 2 Dvojitý
- 3 Čtyřnásobný
- 4 Jednoduchý + Dvojitý
- 5 Jednoduchý + Dvojitý, Několikanásobný
- 6 Dvojitý + Čtyřnásobný
- 7 Dvojitý + Čtyřnásobný, Několikanásobný
- 8 Jednoduchý + Dvojitý + Čtyřnásobný
- 9 Stálý

REŽIMY BLIKÁNÍ - dvoubarevné

- 1 Jednoduchý ECE R65 XA2/XB2 (Den) / SAE J595 CLASS1
Jednoduchý Šedý na Červený - nízký jas (Noc)
- 2 Dvojitý - Barva A/B
- 3 Čtyřnásobný - Barva A/B
- 4 Jednoduchý + Dvojitý - Barva A/B
- 5 Jednoduchý + Dvojitý - Barva A/B, Několikanásobný
- 6 Dvojitý + Čtyřnásobný - Barva A/B
- 7 Dvojitý + Čtyřnásobný - Barva A/B, Několikanásobný
- 8 Jednoduchý + Dvojitý + Čtyřnásobný - Barva A/B

